Перейти к онлайн-форме

HM | ALH | 320 | Altre frese

HM0320030

VPlus endmill 60°

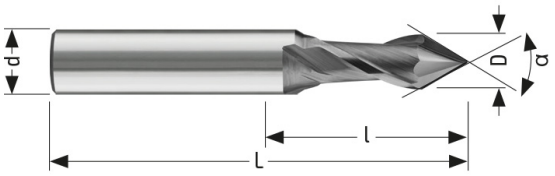

Silmax NORM | λ 30° | V Plus | 60°

Детали

Диаметр режущей части D h9	3,00
Диаметр хвостовика d h6	4,00
Общая длина L	50
Длина режущей части l	6,00
Передний угол α	60
Количество зубов Z	2

Материалы

- Сталь <800 н / мм²
- Сталь <1000 н / мм²
- Сталь <1300 н / мм²
- Ферритная / мартенситная сталь
- Аустенитная сталь
- PH Дуплекс
- Grey cast iron
- Алюминий
- Медь
- Термопластичная смола
- Суперсплавы, трудные для обработки
- Суперсплавы, очень трудные для обработки

Покрытия

Без покрытия (HM0)

Альтернативные покрытия

Balinit® Alcrona (HMG)

Этот инструмент доступен с диаметрами 8 и покрытиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.