

HMP

PHN

3201N


Punte HM per Alluminio



Перейти к онлайн-форме

HM03201N100


20xD drill with internal coolant

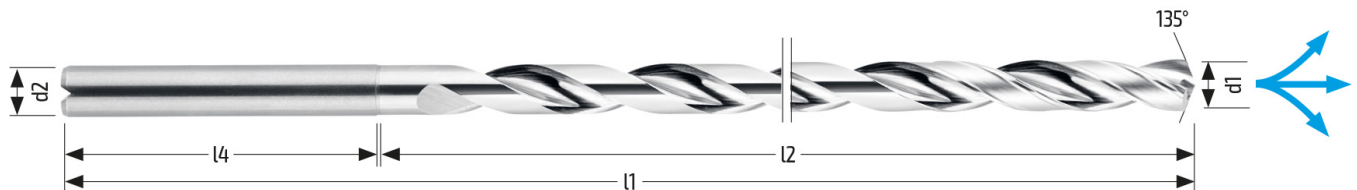

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 h7	10,00
Диаметр хвостовика d2 h6	10,00
Длина режущей части lu	203,00
Длина канавки l2	218,0
Shank length l4	40,0
Общая длина l1	260

Материалы

Алюминий	
Медь	

Покрyтия

Без покрyтия (HM0)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах9.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.