

HMP

PHN

3251N


Punte HM per Alluminio



Перейти к онлайн-форме

HM03251N080

25xD drill with internal coolant

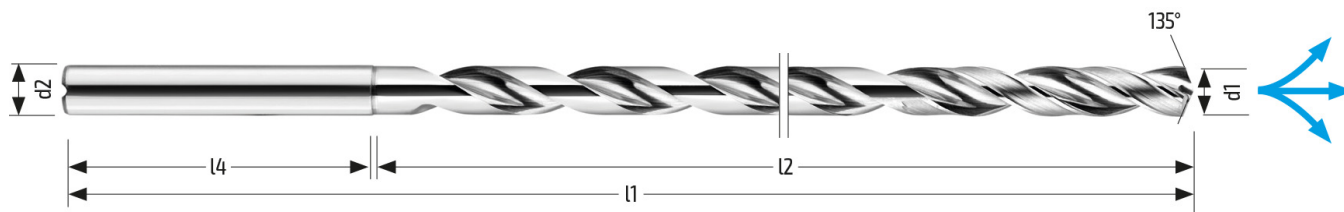

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 h7	8,00
Диаметр хвостовика d2 h6	8,00
Длина режущей части lu	201,00
Длина канавки l2	213,0
Shank length l4	40,0
Общая длина l1	255

Материалы

Алюминий	
Медь	

Покрyтия

Без покрытия (HM0)

Альтернативные
покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах7.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.