

HMP

PHN

3251N


Punte HM per Alluminio



Перейти к онлайн-форме

HM03251N100

25xD drill with internal coolant

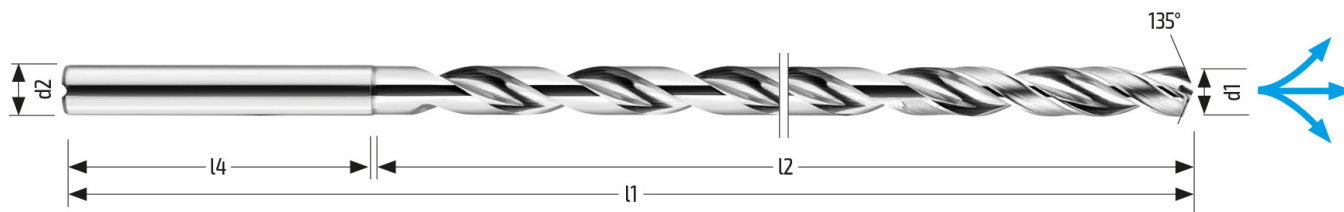

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 h7	10,00
Диаметр хвостовика d2 h6	10,00
Длина режущей части lu	253,00
Длина канавки l2	268,0
Shank length l4	40,0
Общая длина l1	310

Материалы

Алюминий	
Медь	

Покрyтия

Без покрyтия (HM0)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах7.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.