

HM

ALU

115


Frese per leghe leggere



Перейти к онлайн-форме


# HMA115050CR03

3 flute end mill, regular version

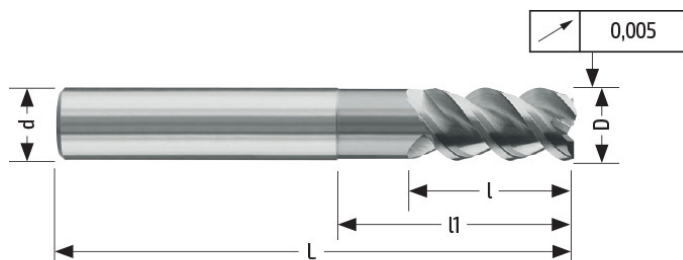

6527 L  
6528

$\lambda$  55°



Cr

## Детали

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Диаметр режущей части<br>D h6         | 5,00  |
| Диаметр хвостовика<br>d h6            | 5,00  |
| Общая длина<br>L                      | 50    |
| Длина режущей части<br>l              | 10,00 |
| Длина обнижения<br>l1                 | 21,0  |
| Глубина обнижения<br>a                | 0,10  |
| Угловой радиус / Радиус<br>Cr/r       | 0,30  |
| Количество зубов<br>Z                 | 3     |
| Стандарты хвостовика<br>Ссылка на вал | HA    |

## Материалы

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Алюминий              | <div></div> |
| Медь                  | <div></div> |
| Термопластичная смола | <div></div> |

## Покрyтия

AluSpeed® (HMA)

Альтернативные

покpытия

Без покpытия (HMO)

## Серия normal



Этот инструмент доступен с диаметрами11 и покpытиями2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.