

HM

ALU

175

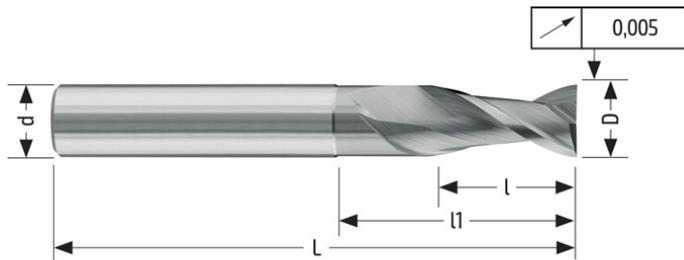
Frese per leghe leggere



Перейти к онлайн-форме

HMA175140

2 flute end mill, regular version

6527 L
6528 λ 35°

90°

Детали

Диаметр режущей части D h6	14,00
Диаметр хвостовика d h6	14,00
Общая длина L	83
Длина режущей части l	22,00
Длина обнижения l1	38,0
Глубина обнижения a	0,20
Количество зубов Z	6
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Алюминий	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Медь	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Термопластичная смола	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>

Покрyтия

AluSpeed® (HMA)

Альтернативные

покpытия

Без покpытия (HM0)

Серия normal



Альтернативные серии

177 (long)



Этот инструмент доступен с диаметрами 12 и покpытиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.