

HM

ALU

175

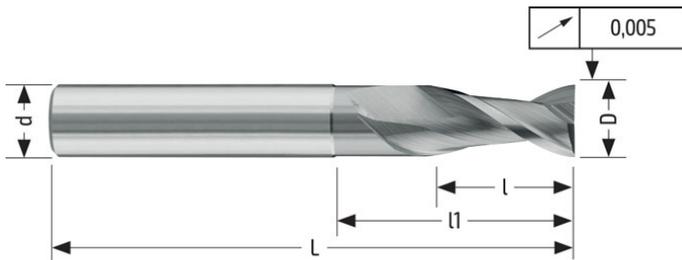
Frese per leghe leggere



Перейти к онлайн-форме

# HMA175160CR10

2 flute end mill, regular version

6527 L  
6528 $\lambda 35^\circ$ 

## Детали

Диаметр режущей части D h6	16,00
Диаметр хвостовика d h6	16,00
Общая длина L	92
Длина режущей части l	26,00
Длина обнижения l1	42,0
Глубина обнижения a	0,20
Угловой радиус / Радиус Cr/r	1,00
Количество зубцов Z	2
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

## Материалы

Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	

## Покрyтия

AluSpeed® (HMA)

Альтернативные  
покрyтия

Без покрyтия (HM0)

## Серия normal



## Альтернативные серии

177 (long)



Этот инструмент доступен с диаметрами 12 и покрyтиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.