




Перейти к онлайн-форме

HMC3031S090

3xD drill with internal coolant

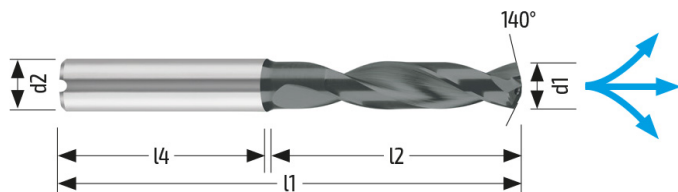

Детали	Материалы	Покрyтия
Диаметр режущей части d1 m7 9,00	Сталь <800 н / мм ²	Balinit® Latuma (HMC)
Диаметр хвостовика d2 h6 10,00	Сталь <1000 н / мм ²	Альтернативные
Длина режущей части lu 35,00	Ферритная / мартенситная сталь	покpытия
Длина канавки l2 47,0	Аустенитная сталь	
Shank length l4 40,0	PH Дуплекс	
Общая длина l1 89	Grey cast iron	

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.