

HMP

PHS

3031S


Punte HM per acciaio inox fino 8xD



Перейти к онлайн-форме

HMC3031S188

3xD drill with internal coolant

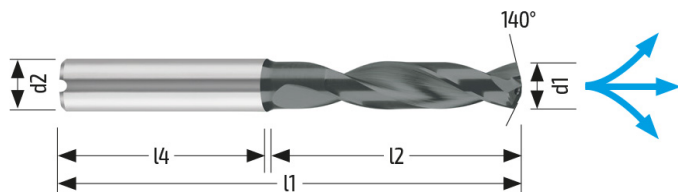

DIN
6537K

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 m7	18,80
Диаметр хвостовика d2 h6	20,00
Длина режущей части lu	57,00
Длина канавки l2	79,0
Shank length l4	50,0
Общая длина l1	131

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	

Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные

покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.