


HMC3031S200

3xD drill with internal coolant

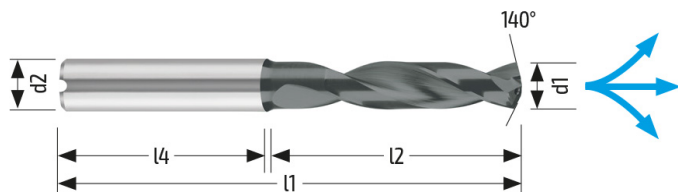

Детали	Материалы	Покрyтия
Диаметр режущей части d1 m7 20,00	Сталь <800 н / мм ²	Balinit® Latuma (HMC)
Диаметр хвостовика d2 h6 20,00	Сталь <1000 н / мм ²	Альтернативные
Длина режущей части lu 57,00	Ферритная / мартенситная сталь	покpытия
Длина канавки l2 79,0	Аустенитная сталь	
Shank length l4 50,0	PH Дуплекс	
Общая длина l1 131	Grey cast iron	

Этот инструмент доступен в диаметрах171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.