

HMP

PHS

3051S


Punte HM per acciaio inox fino 8xD



Перейти к онлайн-форме

HMC3051S053

5xD drill with internal coolant

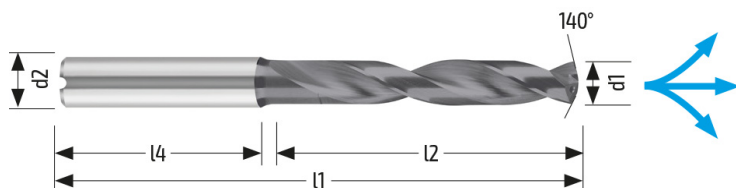

DIN 6537L

DIN 6535 HA (Standard)

$\lambda 30^\circ$



140°

Детали

Диаметр режущей части	
d1 m7	5,30
Диаметр хвостовика	
d2 h6	6,00
Длина режущей части	
l1	35,00
Длина канавки	
l2	44,0
Shank length	
l4	36,0
Общая длина	
l1	82

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	

Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные

покpытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.