


HMC3051S076

5xD drill with internal coolant

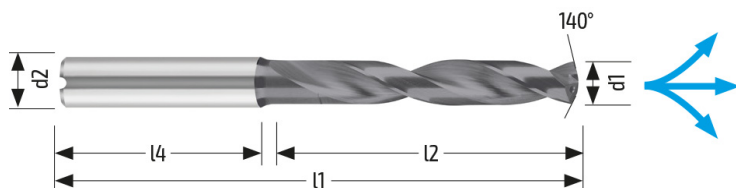

Детали	Материалы	Покрyтия
Диаметр режущей части d1 m7 7,60	Сталь <800 н / мм ²	Balinit® Latuma (HMC)
Диаметр хвостовика d2 h6 8,00	Сталь <1000 н / мм ²	Альтернативные
Длина режущей части lu 43,00	Ферритная / мартенситная сталь	покрытия
Длина канавки l2 53,0	Аустенитная сталь	
Shank length l4 36,0	РН Дуплекс	
Общая длина l1 91	Grey cast iron	

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.