


HMC3051S116

5xD drill with internal coolant

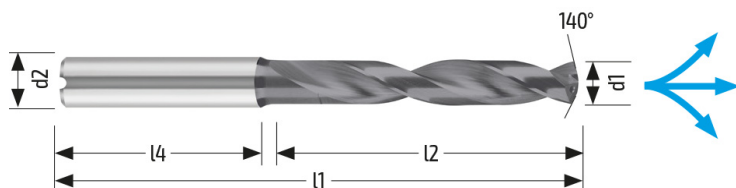

Детали	Материалы	Покрyтия
Диаметр режущей части d1 m7 11,60	Сталь <800 н / мм²	Balinit® Latuma (HMC)
Диаметр хвостовика d2 h6 12,00	Сталь <1000 н / мм²	Альтернативные
Длина режущей части lu 56,00	Ферритная / мартенситная сталь	покрытия
Длина канавки l2 71,0	Аустенитная сталь	
Shank length l4 45,0	РН Дуплекс	
Общая длина l1 118	Grey cast iron	

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.