


HMC3051S127

5xD drill with internal coolant

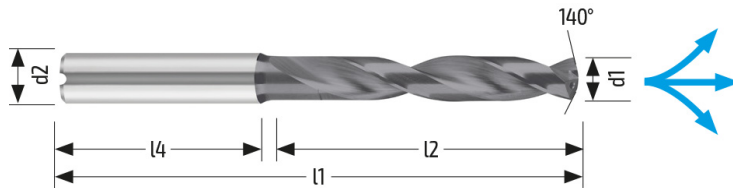

Детали	Материалы	Покрyтия
Диаметр режущей части d1 m7 12,70	Сталь <800 н / мм²	Balinit® Latuma (HMC)
Диаметр хвостовика d2 h6 14,00	Сталь <1000 н / мм²	Альтернативные
Длина режущей части lu 60,00	Ферритная / мартенситная сталь	покpытия
Длина канавки l2 77,0	Аустенитная сталь	
Shank length l4 45,0	PH Дуплекс	
Общая длина l1 124	Grey cast iron	

Этот инструмент доступен в диаметрах171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.