Перейти к онлайн-форме

HMP	PH4	3084A	Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD

HMC3084A102

8xD double margin drill with internal coolant

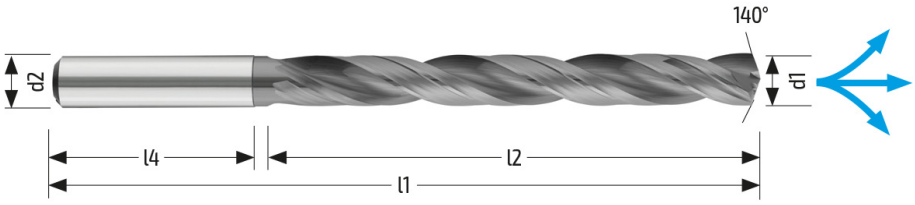

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 140°

Детали

Диаметр режущей части d1 k7	10,20
Диаметр хвостовика d2 h6	12,00
Длина режущей части lu	96,00
Длина канавки l2	114,0
Shank length l4	45,0
Общая длина l1	162

Материалы

Сталь <800 н / мм²

Сталь <1000 н / мм²

Сталь <1300 н / мм²

Grey cast iron

Покрытия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 73.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.