


HMP PH4 3084A Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD



Перейти к онлайн-форме

HMC3084A130

8xD double margin drill with internal coolant

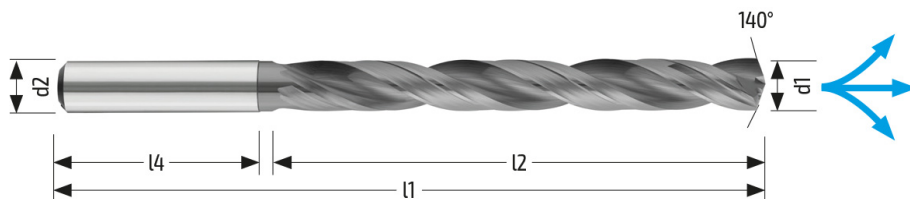

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 k7	13,00
Диаметр хвостовика d2 h6	14,00
Длина режущей части lu	112,00
Длина канавки l2	133,0
Shank length l4	45,0
Общая длина l1	178

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Grey cast iron	

Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные

покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 73.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.