

HMP

PH4

3124A


Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD



Перейти к онлайн-форме

HMC3124A050

12xD double margin drill with internal coolant

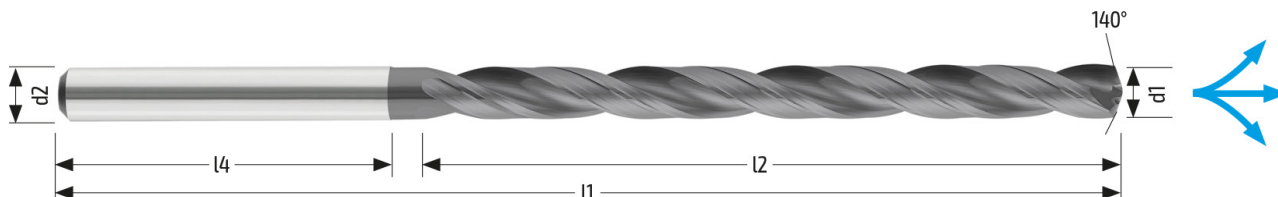

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 k7	5,00
Диаметр хвостовика d2 h6	6,00
Длина режущей части l _u	70,00
Длина канавки l ₂	78,0
Shank length l ₄	36,0
Общая длина l ₁	116

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Grey cast iron	

Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 74.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.