HMP	PHP	3151A	Punte HM per acciaio foratura profonda

Перейти к онлайн-форме

HMC3151A030

15xD drill with internal coolant

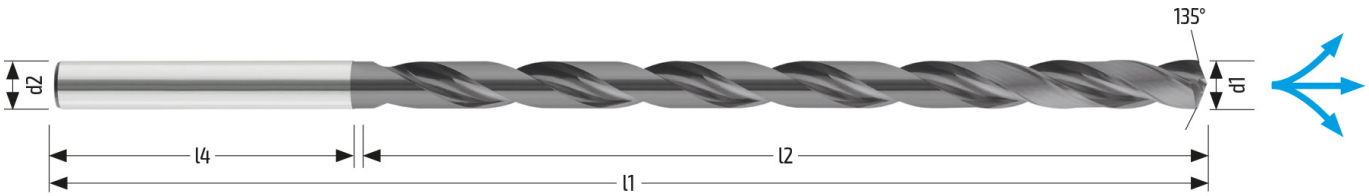

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 135°

Детали

Диаметр режущей части d1 h7	3,00
Диаметр хвостовика d2 h6	4,00
Длина режущей части lu	52,00
Длина канавки l2	56,0
Shank length l4	32,0
Общая длина l1	90

Материалы

Сталь <800 н / мм²

Сталь <1000 н / мм²

Сталь <1300 н / мм²

Grey cast iron

Покрытия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах17.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.