HMP | PHP | 3151A | Punte HM per acciaio foratura profonda

Перейти к онлайн-форме

HMC3151A110

15xD drill with internal coolant

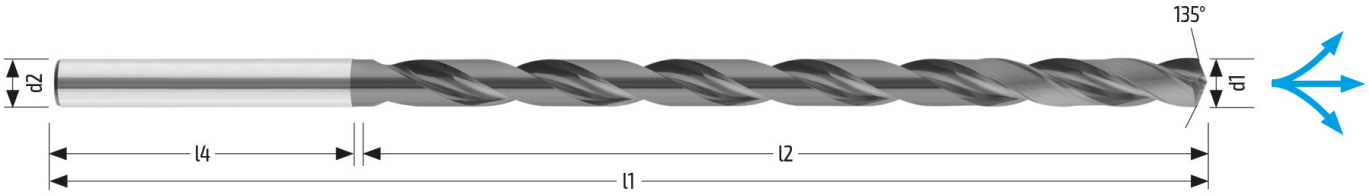

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 135°

Детали

Диаметр режущей части d1 h7	11,00
Диаметр хвостовика d2 h6	11,00
Длина режущей части lu	167,00
Длина канавки l2	183,0
Shank length l4	45,0
Общая длина l1	230

Материалы

- Сталь <800 н / мм²
- Сталь <1000 н / мм²
- Сталь <1300 н / мм²
- Grey cast iron

Покрытия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах17.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.