


HMP PHP 3251A Punte HM per acciaio foratura profonda



Перейти к онлайн-форме

HMC3251A050

25xD drill with internal coolant

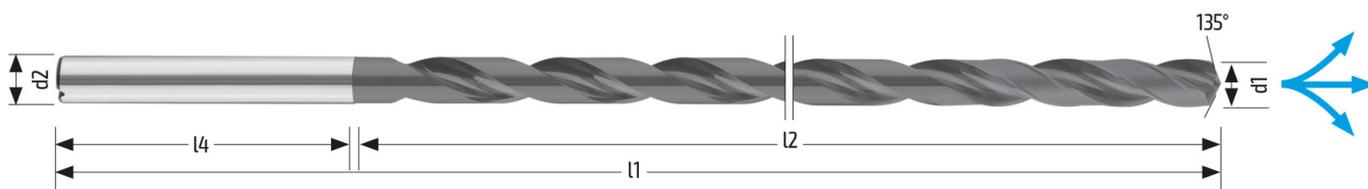

| Детали | Материалы | Покрyтия |
|--|---------------------------------|-----------------------|
| Диаметр режущей части d1 h7 5,00 | Сталь <800 н / мм ² | Balinit® Latuma (HMC) |
| Диаметр хвостовика d2 h6 5,00 | Сталь <1000 н / мм ² | Альтернативные |
| Длина режущей части l _u 127,00 | Сталь <1300 н / мм ² | покрyтия |
| Длина канавки l ₂ 134,0 | Grey cast iron | |
| Shank length l ₄ 34,0 | | |
| Общая длина l ₁ 170 | | |

Этот инструмент доступен в диаметрах 13.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.