



HMC4038A060

3xD Drilling-Boring with internal coolant

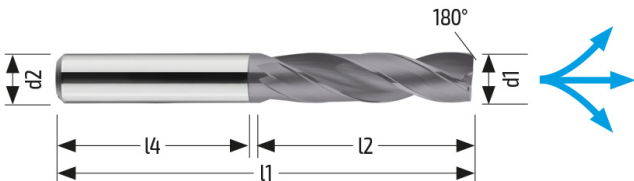

Детали	Материалы	Покрытия
Диаметр режущей части d1 m7 6,00	Сталь <800 н / мм ²	Balinit® Latuma (HMC)
Диаметр хвостовика d2 h6 6,00	Сталь <1000 н / мм ²	Альтернативные
Длина режущей части l1 20,00	Сталь <1300 н / мм ²	покрытия
Длина канавки l2 28,0	Ферритная / мартенситная сталь	
Shank length l4 36,0	Аустенитная сталь	
Общая длина l1 66	РН Дуплекс	
	Grey cast iron	

Этот инструмент доступен в диаметрах113.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.