



HMC4038A200

3xD Drilling-Boring with internal coolant

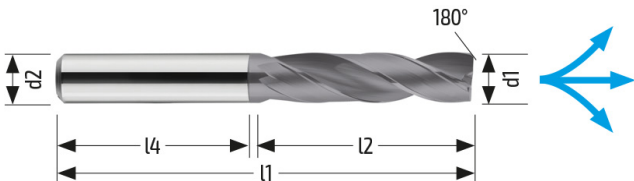

Детали	Материалы	Покрытия
Диаметр режущей части d1 m7 20,00	Сталь <800 н / мм ²	Balinit® Latuma (HMC)
Диаметр хвостовика d2 h6 20,00	Сталь <1000 н / мм ²	Альтернативные
Длина режущей части lu 53,00	Сталь <1300 н / мм ²	покрытия
Длина канавки l2 77,0	Ферритная / мартенситная сталь	
Shank length l4 50,0	Аустенитная сталь	
Общая длина l1 129	РН Дуплекс	
	Grey cast iron	

Этот инструмент доступен в диаметрах113.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.