


HMP PHF 4058A Punte HM piatta

Перейти к онлайн-форме

# HMC4058A082

5xD Drilling-Boring with internal coolant

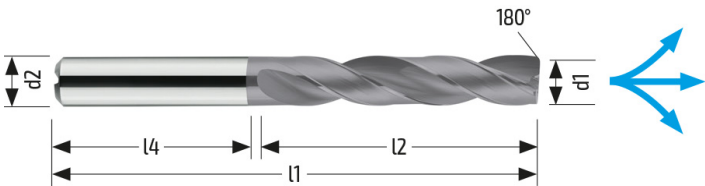

| Детали                              | Материалы                       | Покрытия              |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Диаметр режущей части<br>d1 m7 8,20 | Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>  | Balinit® Latuma (HMC) |
| Диаметр хвостовика<br>d2 h6 10,00   | Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup> | Альтернативные        |
| Длина режущей части<br>l1 49,00     | Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup> | покрытия              |
| Длина канавки<br>l2 61,0            | Ферритная / мартенситная сталь  |                       |
| Shank length<br>l4 40,0             | Аустенитная сталь               |                       |
| Общая длина<br>l1 103               | РН Дуплекс                      |                       |
|                                     | Grey cast iron                  |                       |

Этот инструмент доступен в диаметрах105.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.