

HM

UNV

737


Frese universali



Перейти к онлайн-форме

HMF737100

2 flute ball nose end mill regular version

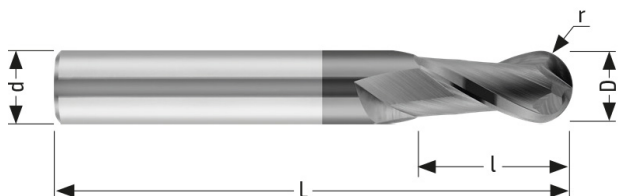

Silmax
NORM

λ 30°



Детали

Диаметр режущей части D h10	10,00
Диаметр хвостовика d h6	10,00
Общая длина L	72
Длина режущей части l	19,00
Угловой радиус / Радиус Cr/r	5,00
Количество зубцов Z	2
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HA

Материалы

Сталь <800 н / мм²	
Сталь <1000 н / мм²	
Сталь <1300 н / мм²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
Grey cast iron	

Покрyтия

Balinit® Futura (HMF)
Альтернативные покрyтия
Без покрyтия (HM0)
Balinit® Alcrona (HMG)

Серия normal



Альтернативные серии

747 (medium)



Этот инструмент доступен с диаметрами 34 и покрyтиями 3.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.