


HM HPC 013EVK Frese ad alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMG013F08EVK

4 flute roughing end mill with chip breaker, variable helix and unequal flute spacing with enhanced rigidity for slot milling

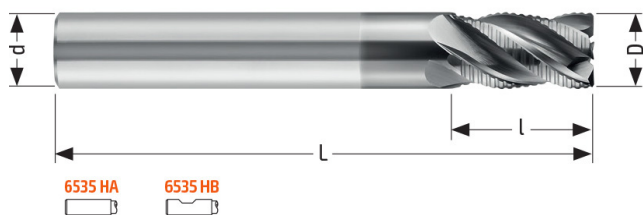

Silmax NORM

$\lambda 38^\circ$
 $\lambda 40^\circ$



Детали

Диаметр режущей части D h10	8,00
Диаметр хвостовика d h6	8,00
Общая длина L	63
Длина режущей части l	12,00
Фаска 45°	0,20
Количество зубцов Z	4
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Grey cast iron	

Покрытия

Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные
покрытия

Серия normal



Этот инструмент доступен в диаметрах4.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.