Перейти к онлайн-форме

HM | HPC | 013EV | Frese ad alto rendimento

HMG013F16EV

4 flute roughing end mill with chip breaker, variable helix and unequal flute spacing for roughing for heavy material removal

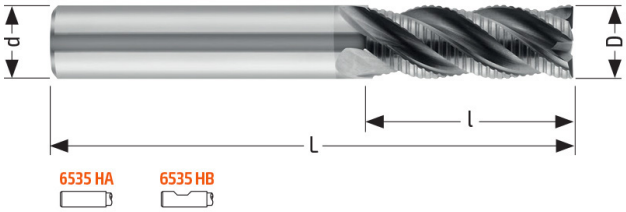

Детали

Диаметр режущей части D h10	16,00
Диаметр хвостовика d h6	16,00
Общая длина L	104
Длина режущей части l	40,00
Фаска 45°	0,50
Количество зубов Z	4
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HB

Материалы

Сталь <800 н / мм²

Сталь <1000 н / мм²

Сталь <1300 н / мм²

Grey cast iron

Покрытия

Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные покрытия

Серия normal

Этот инструмент доступен в диаметрах 10.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.