




Перейти к онлайн-форме


HMG113080EV

4 flute end mill with variable helix and unequal flute spacing for roughing and finishing for heavy material removal

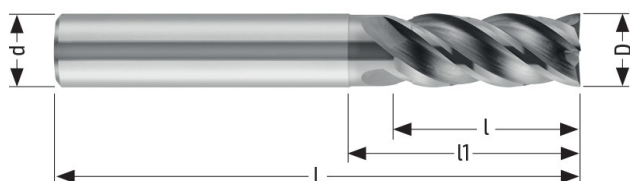

6527 L
6528

λ 38°
 λ 40°



45°

Детали

Диаметр режущей части D h10	8,00
Диаметр хвостовика d h6	8,00
Общая длина L	63
Длина режущей части l	19,00
Длина обניжения l1	25,0
Глубина обнижения a	0,15
Фаска 45°	0,05
Количество зубов Z	4
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Сталь <800 н / мм²	
Сталь <1000 н / мм²	
Сталь <1300 н / мм²	
Grey cast iron	

Покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные

покрyтия

(%HMG)

Balinit® Tisaflex (HMH)

Этот инструмент доступен с диаметрами13 и покрyтиями3.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.