

HM

HPC

151

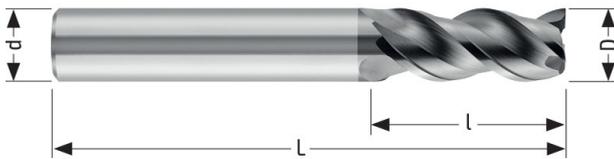
Frese ad alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

# HMG151035

3 flute roughing end mill for high chip removal

Silmax  
NORM

λ 43°



45°

## Детали

Диаметр режущей части D e8	3,50
Диаметр хвостовика d h6	6,00
Общая длина L	57
Длина режущей части l	8,00
Фаска 45°	0,06
Количество зубцов Z	3
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

## Материалы

Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>	
Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup>	
Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup>	
Grey cast iron	

## Покрyтия

Valinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные покрyтия

## Серия normal



Этот инструмент доступен в диаметрах 17.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.