




Перейти к онлайн-форме

HMH183045W

3 flute end mill for high chip removal

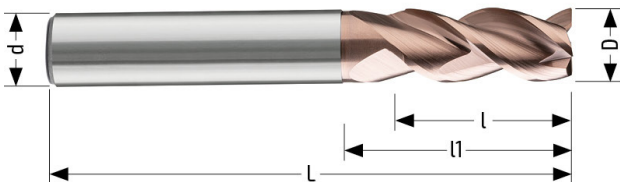

Детали	Материалы	Покрyтия	Серия normal
Диаметр режущей части D h10	Ферритная / мартенситная сталь	Balinit® Tisaflex (HMH)	
Диаметр хвостовика d h6	Аустенитная сталь	Альтернативные	
Общая длина L	РН Дуплекс	покpытия	
Длина режущей части l			
Длина обнижения l1			
Глубина обнижения a			
Фаска 45°			
Количество зубов Z			
Стандарты хвостовика Ссылка на вал			

Этот инструмент доступен в диаметрах13.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.