

HM

TIS

183


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

НМН183120

3 flute end mill for high chip removal

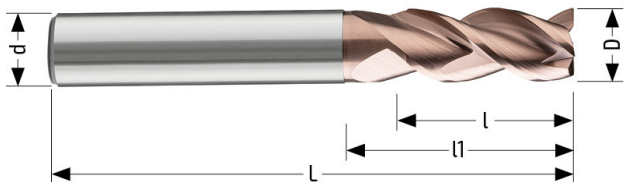

6527 L

λ 42°



45°

Детали

Диаметр режущей части D h10	12,00
Диаметр хвостовика d h6	12,00
Общая длина L	83
Длина режущей части l	26,00
Длина обнижения l1	36,0
Глубина обнижения a	0,20
Фаска 45°	0,15
Количество зубов Z	3
Стандарты хвостовика	НА
Ссылка на вал	

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (НМН)
Альтернативные покрyтия

Серия normal



Этот инструмент доступен в диаметрах13.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.