

HM

TIS

184EV


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме



HMH184030EVW

4 flute end mill for high chip removal

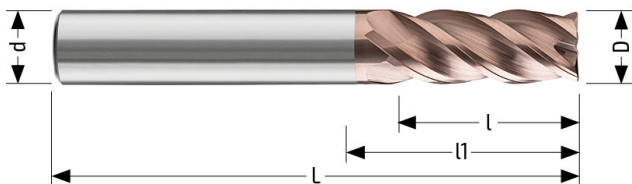

Silmax
NORM

$\lambda 38^\circ$
 $\lambda 40^\circ$



45°

Детали

Диаметр режущей части D h10	3,00
Диаметр хвостовика d h6	6,00
Общая длина L	57
Длина режущей части l	6,00
Фаска 45°	0,10
' $+0,005/+0$	
Количество зубцов Z	4
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HV

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Титан	

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)

Альтернативные
покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 12.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.