



HM TIS 185 Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

HMH185100CR10

5 flute end mill for high chip removal

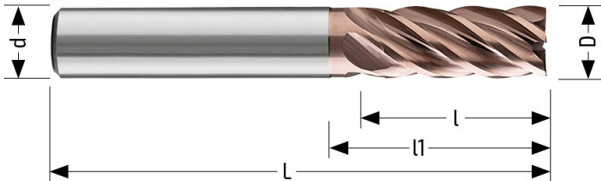

Детали

Диаметр режущей части	D h10	10,00
Диаметр хвостовика	d h6	10,00
Общая длина	L	72
Длина режущей части	l	22,00
Длина обнижения	l1	30,0
Глубина обнижения	a	0,15
Угловой радиус / Радиус	Cr/r	1,00
Количество зубов	Z	5
Стандарты хвостовика	Ссылка на вал	HA

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Титан	

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)
Альтернативные покрyтия

Серия normal

Этот инструмент доступен в диаметрах6.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.