

HM

TIS

185



Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

HMH185120CR05W

5 flute end mill for high chip removal

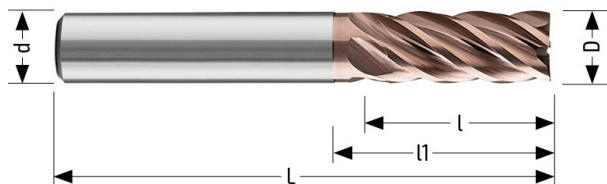

Детали

Диаметр режущей части	D h10	12,00
Диаметр хвостовика	d h6	12,00
Общая длина	L	83
Длина режущей части	l	26,00
Длина обнижения	l1	36,0
Глубина обнижения	a	0,20
Угловой радиус / Радиус	Cr/r	0,50
Количество зубцов	Z	5
Стандарты хвостовика	Ссылка на вал	HB

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Титан	

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)
Альтернативные покрyтия

Серия normal



Этот инструмент доступен в диаметрах 6.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.