

HM

TIS

185



Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

HMH185160CR40

5 flute end mill for high chip removal

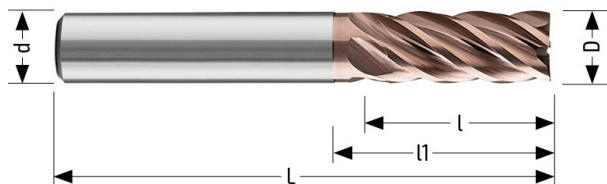

Детали

Диаметр режущей части	
D h10	16,00
Диаметр хвостовика	
d h6	16,00
Общая длина	
L	92
Длина режущей части	
l	32,00
Длина обнижения	
l1	42,0
Глубина обнижения	
a	0,20
Угловой радиус / Радиус	
Cr/r	4,00
Количество зубцов	
Z	5
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HA

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь
Аустенитная сталь
РН Дуплекс
Титан

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)
Альтернативные покрyтия

Серия normal



Этот инструмент доступен в диаметрах6.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.