

HM

TIS

185L


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

HMH185L120W

5 flutes end mill with extra large helix 5xD

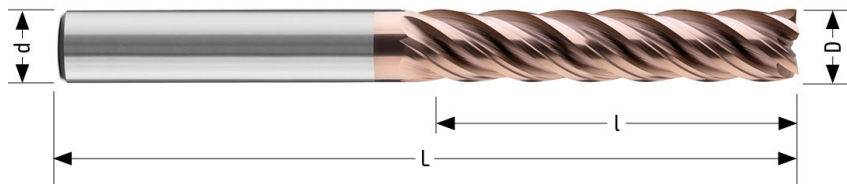

Silmax
NORM

λ 38°



4S



45°

Детали

Диаметр режущей части D h10	12,00
Диаметр хвостовика d h6	12,00
Общая длина L	115
Длина режущей части l	60,00
Фаска 45°	0,25
Количество зубцов Z	5
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HB

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Титан	

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)
Альтернативные покрyтия

Серия long



Этот инструмент доступен в диаметрах6.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.