

HM

TIS

185M


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

HMH185M080CR20W

5 flute end mill with long helix 3xD

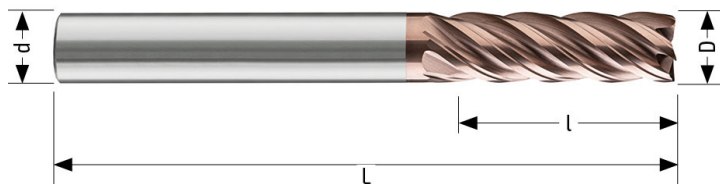

Silmax
NORM

λ 38°



Детали

Диаметр режущей части D h10	8,00
Диаметр хвостовика d h6	8,00
Общая длина L	70
Длина режущей части l	25,00
Угловой радиус / Радиус Cr/r	2,00
Количество зубцов Z	5
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HB

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь

Аустенитная сталь

РН Дуплекс

Титан

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)

Альтернативные
покрытия

Серия long



Этот инструмент доступен в диаметрах 8.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.