

HM

TIS

185M


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

HMH185M100CR20W

5 flute end mill with long helix 3xD

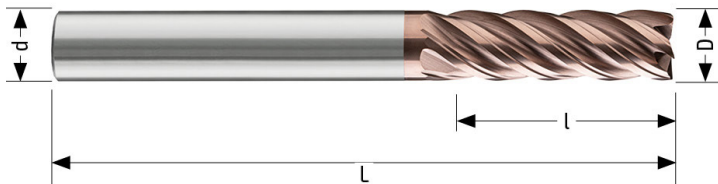

Silmax
NORM

λ 38°



Детали

Диаметр режущей части	
D h10	10,00
Диаметр хвостовика	
d h6	10,00
Общая длина	
L	78
Длина режущей части	
l	31,00
Угловой радиус / Радиус	
Cr/r	2,00
Количество зубцов	
Z	5
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HV

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Титан	

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)
Альтернативные покрyтия

Серия long



Этот инструмент доступен в диаметрах8.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.