

HM

TIS

185M


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

HMH185M160CR30

5 flute end mill with long helix 3xD

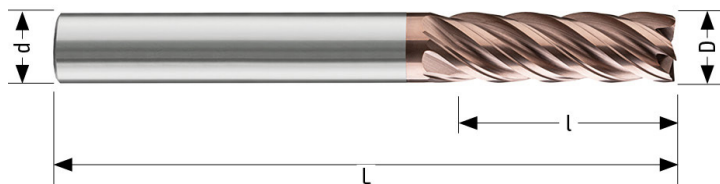

Silmax
NORM

λ 38°



Cr

Детали

Диаметр режущей части D h10	16,00
Диаметр хвостовика d h6	16,00
Общая длина L	110
Длина режущей части l	50,00
Угловой радиус / Радиус Cr/r	3,00
Количество зубцов Z	5
Стандарты хвостовика	HA
Ссылка на вал	

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь

Аустенитная сталь

РН Дуплекс

Титан

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)

Альтернативные
покрyтия

Серия long



Этот инструмент доступен в диаметрах8.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.