

HM

TIS

185M


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

HMH185M200CR40

5 flute end mill with long helix 3xD

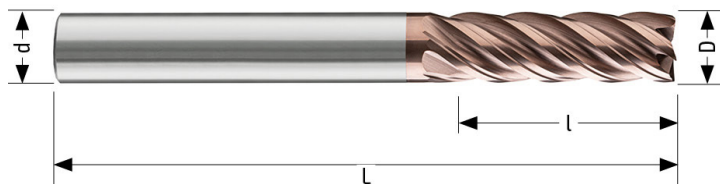

Silmax
NORM

λ 38°



Детали

Диаметр режущей части D h10	20,00
Диаметр хвостовика d h6	20,00
Общая длина L	125
Длина режущей части l	62,00
Угловой радиус / Радиус Cr/r	4,00
Количество зубцов Z	5
Стандарты хвостовика	HA
Ссылка на вал	

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Титан	

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)
Альтернативные покрyтия

Серия long



Этот инструмент доступен в диаметрах8.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.