

HM

TIS

185R


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме


# HMH185R080

5 fl ute end mill with long helix and with chip braker 5xD

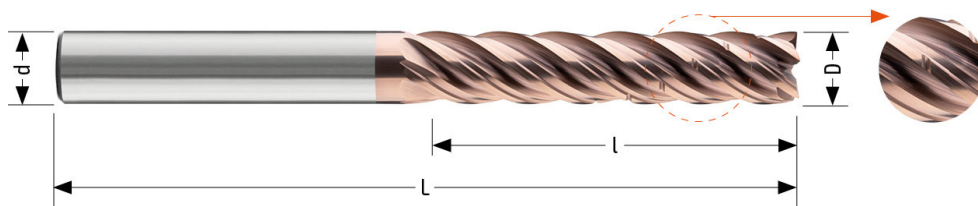

Silmax  
NORM

λ 38°



45°

## Детали

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Диаметр режущей части<br>D h10 | 8,00  |
| Диаметр хвостовика<br>d h6     | 8,00  |
| Общая длина<br>L               | 84    |
| Длина режущей части<br>l       | 40,00 |
| Фаска<br>45°                   | 0,20  |
| Количество зубцов<br>Z         | 5     |
| Стандарты хвостовика           | HA    |
| Ссылка на вал                  |       |

## Материалы

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Ферритная / мартенситная сталь |  |
| Аустенитная сталь              |  |
| РН Дуплекс                     |  |
| Титан                          |  |

## Покрyтия

|                         |
|-------------------------|
| Balinit® Tisaflex (HMH) |
| Альтернативные покрyтия |

## Серия long



Этот инструмент доступен в диаметрах6.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.