

HM

TIS

185R


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

HMH185R100CR05

5 fl ute end mill with long helix and with chip braker 5xD

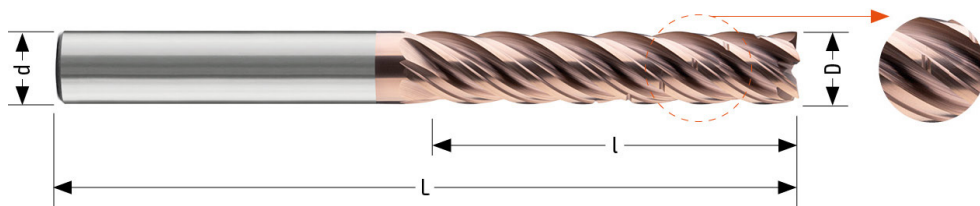

Детали

Диаметр режущей части	
D h10	10,00
Диаметр хвостовика	
d h6	10,00
Общая длина	
L	100
Длина режущей части	
l	50,00
Угловой радиус / Радиус	
Cr/r	0,50
Количество зубов	
Z	5
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HA

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Титан	

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)
Альтернативные покрyтия

Серия long

Этот инструмент доступен в диаметрах6.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.