Перейти к онлайн-форме

HM | TIS | 185R | Frese per titanio, superleghe e acciaio inox

HMH185R200CR05W

5 fl ute end mill with long helix and with chip braker 5xD

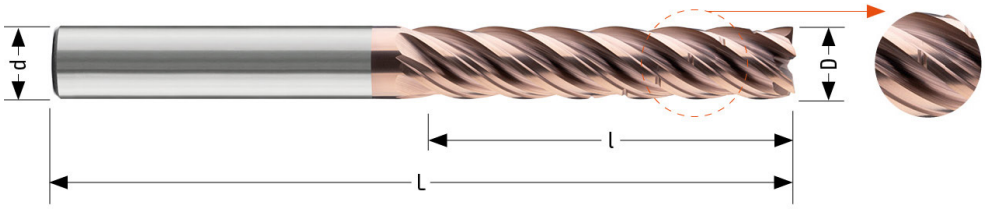

Детали

Диаметр режущей части D h10	20,00
Диаметр хвостовика d h6	20,00
Общая длина L	165
Длина режущей части l	100,00
Угловой радиус / Радиус Cr/r	0,50
Количество зубов Z	5
Стандарты хвостовика	HB
Ссылка на вал	

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь

Аустенитная сталь

PH Дуплекс

Титан

Покрытия

Balinit® Tisaflex (HMH)

Альтернативные покрытия

Серия long

Этот инструмент доступен в диаметрах6.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.