

HM

TIS

185T


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

HMH185T100CR05W

5 flute end mill with long helix and with chip braker 3xD

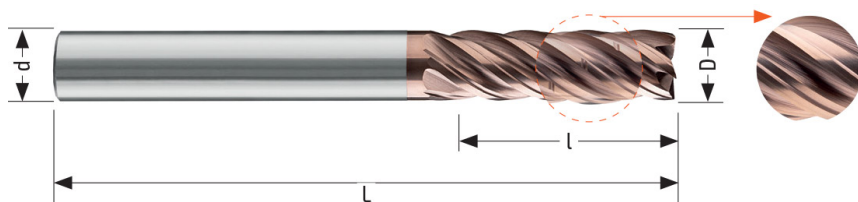

Silmax
NORM

$\lambda 38^\circ$



Cr

Детали

Диаметр режущей части	
D h10	10,00
Диаметр хвостовика	
d h6	10,00
Общая длина	
L	78
Длина режущей части	
l	31,00
Угловой радиус / Радиус	
Cr/r	0,50
Количество зубцов	
Z	5
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HV

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь

Аустенитная сталь

РН Дуплекс

Титан

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)

Альтернативные
покрyтия

Серия long



Этот инструмент доступен в диаметрах6.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.