

HM

TIS

185T


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

HMH185T160W

5 fl ute end mill with long helix and with chip braker 3xD

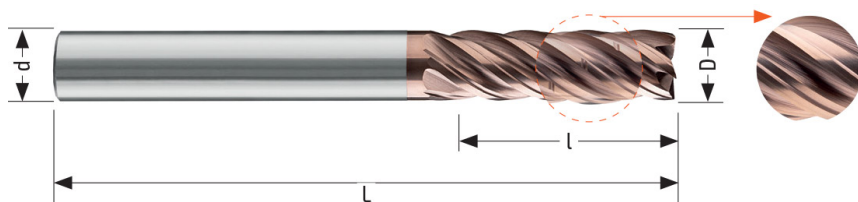

Silmax
NORM

λ 38°



45°

Детали

Диаметр режущей части	
D h10	16,00
Диаметр хвостовика	
d h6	16,00
Общая длина	
L	110
Длина режущей части	
l	50,00
Фаска	
45°	0,30
Количество зубов	
Z	5
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HV

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Титан	

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)
Альтернативные покрyтия

Серия long



Этот инструмент доступен в диаметрах6.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.