



HM TIS 284EV Frese per titanio, superleghe e acciaio inox

Перейти к онлайн-форме

HMH284250EV30

4 flute end mill for high chip removal

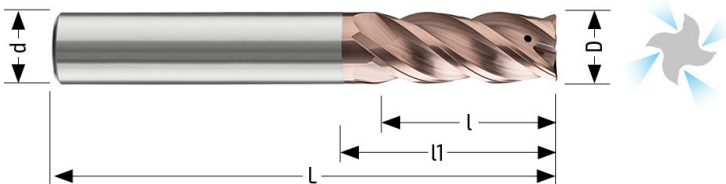

Детали

Диаметр режущей части	D h10	25,00
Диаметр хвостовика	d h6	25,00
Общая длина	L	125
Длина режущей части	l	45,00
Длина обнижения	l1	65,0
Глубина обнижения	a	0,25
Угловой радиус / Радиус	Cr/r	3,00
Фаска	45°	0,00
Количество зубов	Z	4
Стандарты хвостовика	Ссылка на вал	HA

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Титан	

Покрытия

Balinit® Tisaflex (HMH)
Альтернативные покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 7.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.