


HMX3030A040

3xD drill without internal coolant

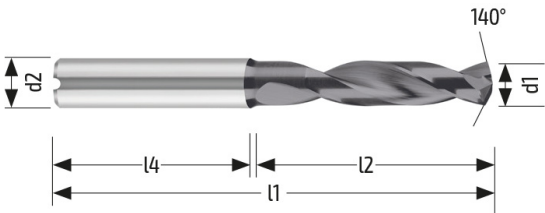

Детали	Материалы	Покрyтия
Диаметр режущей части d1 m7 4,00	Сталь <1300 н / мм²	Balinit® X-Pro (HMX)
Диаметр хвостовика d2 h6 6,00	Grey cast iron	Альтернативные
Длина режущей части lu 17,00		покрyтия
Длина канавки l2 24,0		
Shank length l4 36,0		
Общая длина l1 66		

Этот инструмент доступен в диаметрах171.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.