




Перейти к онлайн-форме

# HMX3030A135

3xD drill without internal coolant

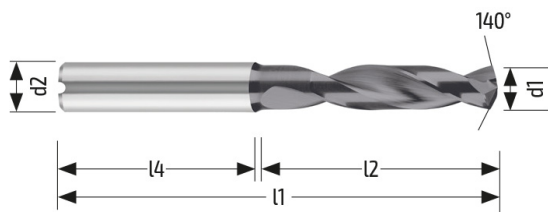

| Детали                               | Материалы                       | Покрyтия             |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Диаметр режущей части<br>d1 m7 13,50 | Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup> | Balinit® X-Pro (HMX) |
| Диаметр хвостовика<br>d2 h6 14,00    | Grey cast iron                  | Альтернативные       |
| Длина режущей части<br>lu 43,00      |                                 | покрытия             |
| Длина канавки<br>l2 60,0             |                                 |                      |
| Shank length<br>l4 45,0              |                                 |                      |
| Общая длина<br>l1 107                |                                 |                      |

Этот инструмент доступен в диаметрах171.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.