

HMP

PHM

3031A

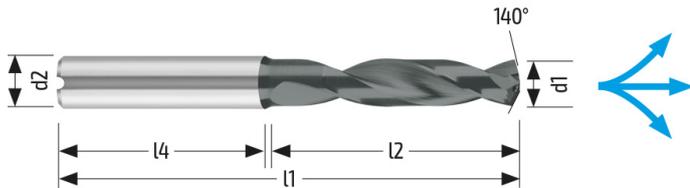
Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

# HMX3031A169

3xD drill with internal coolant

DIN  
6537KDIN  
6535 HA  
(Standard)

λ 30°



140°

## Детали

Диаметр режущей части d1 m7	16,90
Диаметр хвостовика d2 h6	18,00
Длина режущей части l1	52,00
Длина канавки l2	73,0
Shank length l4	48,0
Общая длина l1	123

## Материалы

Сталь <1300 н / мм<sup>2</sup>

Grey cast iron

## Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные  
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.