

HMP

PHM

3121A


Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

# HMX3121A051

12xD drill with internal coolant

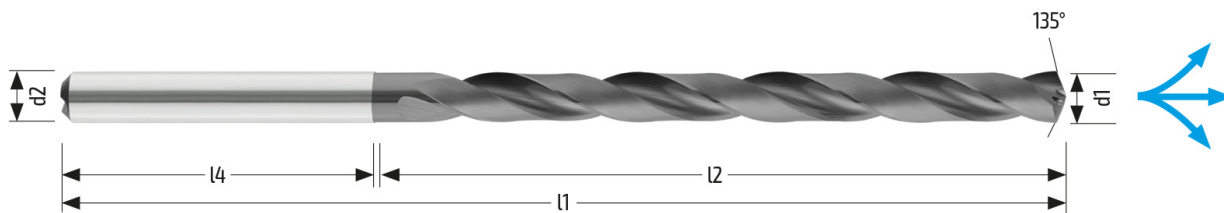

## Детали

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Диаметр режущей части<br>d1 h7 | 5,10  |
| Диаметр хвостовика<br>d2 h6    | 6,00  |
| Длина режущей части<br>lu      | 70,00 |
| Длина канавки<br>l2            | 78,0  |
| Shank length<br>l4             | 36,0  |
| Общая длина<br>l1              | 116   |

## Материалы

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>  |  |
| Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup> |  |
| Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup> |  |
| Grey cast iron                  |  |

## Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные  
покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 58.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.