

HSS

SGR

013R


Frese a 5grossare in HSSCo8



Перейти к онлайн-форме

RMG013F20

Roughing end mill, regular version

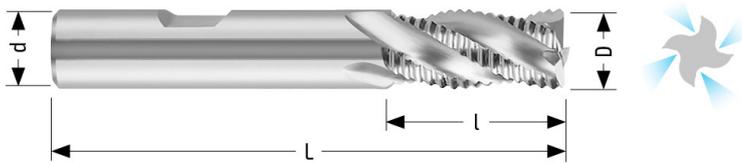

Con fori di lubrificazione / With internal coolant

ISO
1641/1
DIN
844K $\lambda 30^\circ$
 $\gamma 12^\circ$ 

45°

Детали

Диаметр режущей части D k12	20,00
Диаметр хвостовика d	20,00
Общая длина L	104
Длина режущей части l	38,00
Фаска 45°	0,70
Количество зубов Z	4
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	FORMB

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Grey cast iron	

Покрyтия

Balinit® Alcrona (NiG)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах9.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.